



AJUNTAMENT DE GIRONA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016

Servei Responsable: Serveis Urbans

(Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació)

Altres serveis que hi col·laboren: -

---

**NOM PROJECTE:**

**Substitució d'un tram de la xarxa pública de sanejament i de la pavimentació situada a la part posterior del Grup Vila-roja núm. 162, 163 i 164**

**NOM BARRI: Vila-roja**

---

**NOM BARRI:** Vila-roja


**Quantitat assignada al barri:** 39.109,70 €

**PROPOSTA VEÏNAL:**

Reparar la xarxa de clavegueram i el paviment de la zona posterior dels edificis plurifamiliars situats al Grup Vila-roja nùms. 162, 163 i 164, ja que es produeixen filtracions d'aigües residuals i el paviment es troba molt deteriorat per les nombroses esquerdes.

**LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:**

Grup Vila-roja, nùms. 162, 163 i 164

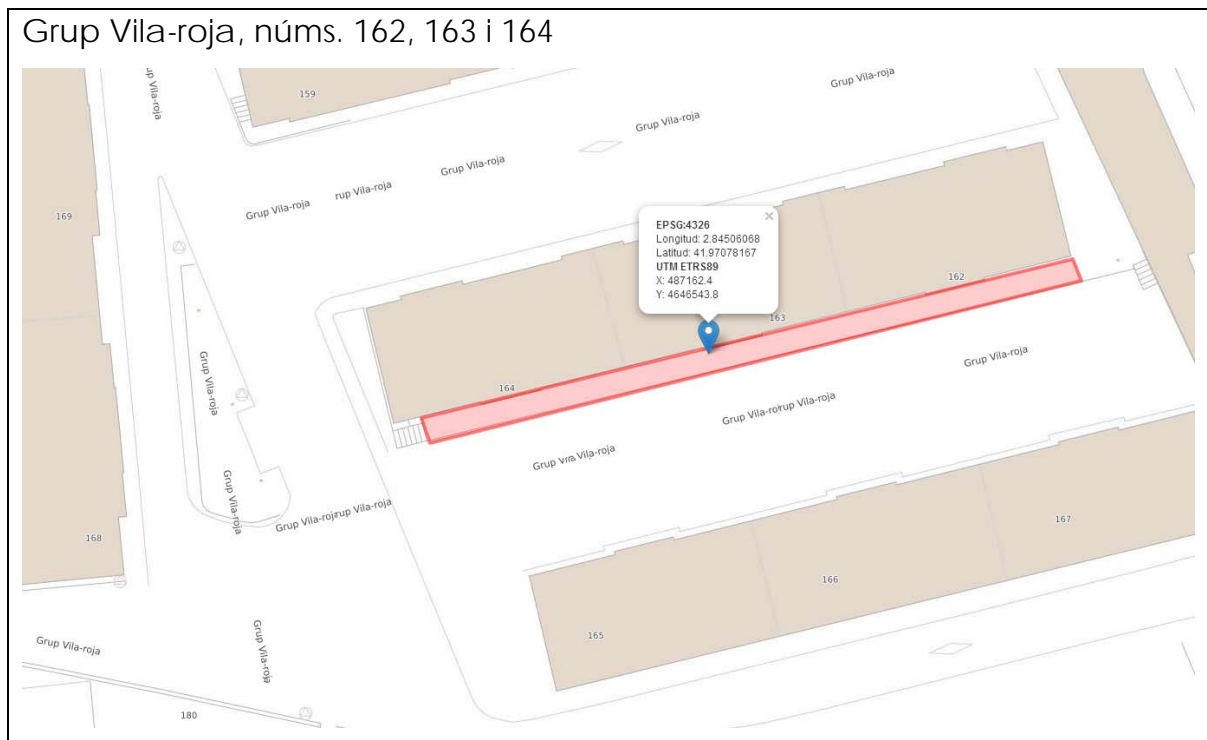

**INFORME TÈCNIC:**

La xarxa pública de sanejament de la part posterior dels edificis plurifamiliars situats al Grup Vila-roja núms. 162, 163 i 164, es tracta d'una conducció de formigó de diàmetre 200mm, amb poc pendent i que presenta un avançat de degradació. És per aquest motiu, per la qual cosa es generen embussos freqüents i filtracions d'aigües residuals cap al mur contenció que salva el desnivell amb la zona contigua on hi ha el de paviment rodat del costat. Així mateix, el paviment de formigó sota el qual passa la claveguera pública, es troba en molt mal estat de conservació, amb nombroses esquerdes i desnivells.



Fotografia: 5a, Nº Video: 0111, 00:02:10  
4,3m, Roturas. Falta trozos desde 07 hasta 05 horas

Inspecció TV de l'interior de la xarxa (19/04/16): Ruptures i juntes obertes (manca d'estanquitat)



Fotografia: 7b, Nº Video: 0111, 00:02:58  
4,3m, El carro no puede continuar (stop)

Entroncaments entre mòduls de canonada deteriorats, que provoquen filtracions



Desnivells i deteriorament del paviment, sota el qual passa la claveguera

**PRESSUPOST ACTUACIÓ:**

La proposta d'actuació consisteix en substituir la xarxa de sanejament deteriorada que evacua les aigües residuals i pluvials dels blocs d'habitatges del Grup Vila-roja nùms. 162, 163 i 164, de tal forma que es planteja una nova xarxa (amb diàmetre majorat i adequat de PVC ø 315mm), situada a l'eix de la calçada entre els blocs 162-164 i 165-167 . D'aquesta forma s'evita haver d'executar una rasa en paral·lel a la fonamentació dels edificis 162, 163 i 164 i així no patir el risc d'un assentament dels edificis, així com minimitzar les molèsties evitant la major part de l'execució de les obres al costat d'habitatges i també disposar d'una xarxa, que permeti en un futur, poder connectar els blocs d'habitatges dels números 165, 166 i 167. Finalment la proposta també preveu substituir la pavimentació deteriorada i executar-ne una de nova, mitjançant una solera de formigó amb acabat antilliscant (raspatllat).

Vista la proposta anteriorment exposada, s'ha sol·licitat pressupost a l'empresa mixta "Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.", en qualitat de concessionària de manteniment de la xarxa pública de sanejament "en baixa" (clavegueram municipal) de la Ciutat de Girona, la qual l'ha presentat oferta en data 20/04/2016 , per un import de **34.692,90 €** (IVA del 21% inclòs). S'adjunta plànol

**PRESSUPOST ACTUACIÓ:****34.692,90 €** (IVA del 21% inclòs)

FICA CULLERADA AL TEU BARRI

