



AJUNTAMENT DE GIRONA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017

Servei Responsable: Urbanisme

---

**PAVIMENTACIÓ CAMÍ**

**NOM BARRI: MAS RAMADA**

---



**INFORME TÈCNIC:**

Es proposa la construcció d'un pas pavimentat amb formigó, seguint el traçat actual, que la gent ha creat, d'una amplada de 1.80 m.


El pas uniria el final del c/ Fructós Gelabert Badiella (cruïlla amb c/ Barranc ) amb el pas existent en la plaça de Girona.

Les obres únicament consistirien en la retirada de la vegetació existent, anivellació del recorregut actual del pas, rebaixant 30 cm la capa de terra vegetal i la formació d'un paviment de formigó de 10 cm de gruix, amb un encintat de vorada prefabricada de formigó tipus jardí a cada banda, prèvia subbase compactada.

Es considera que l'Enllumenat Públic existent, es suficient, al estar enllumenat en el seu extrems per els carrers esmentats i un punt en el punt mig del traçat existent del caminet.





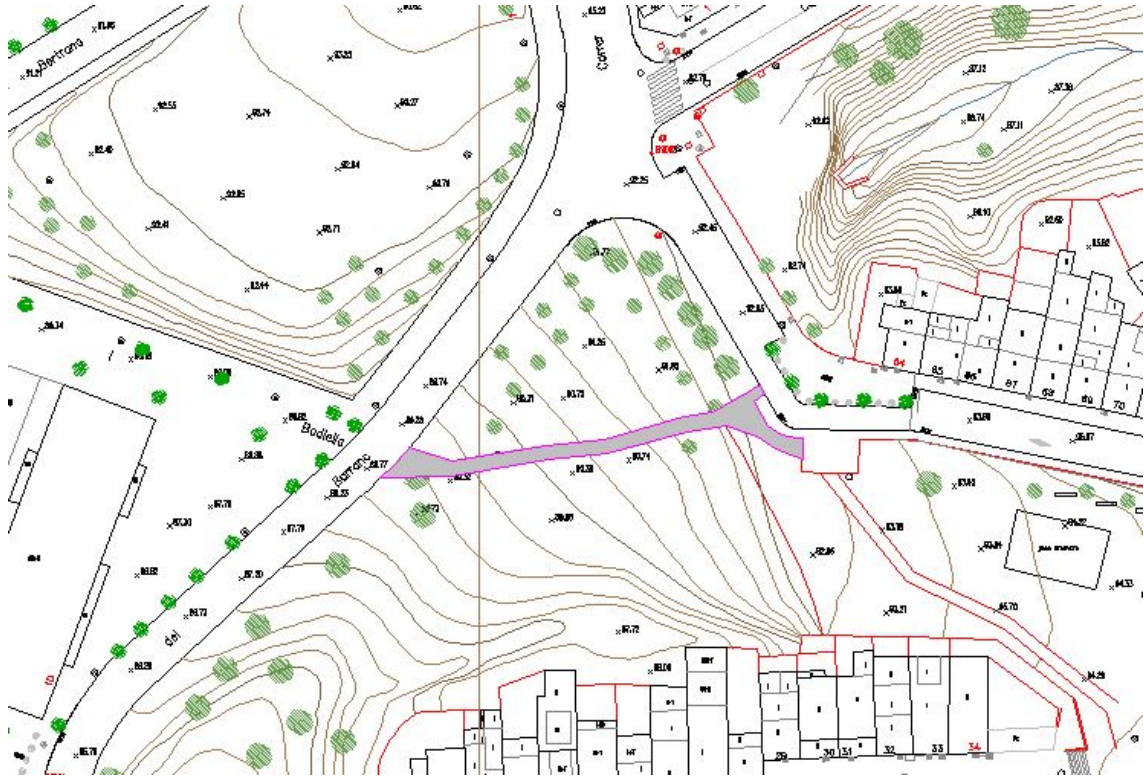

PRESSUPOST ACTUACIÓ:

APORTACIÓ BARRI VILARROJA (IVA inclòs) = 7.500,00 €

APORTACIÓ BARRI MAS RAMADA (IVA inclòs) = 7.500,00 €

TOTAL (IVA inclòs) = 15.000,00 €