



AJUNTAMENT DE GIRONA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017

Servei Responsable: Urbanisme

TREURE PLANXES DE FERRO AL CARRER de

STA. CLARA

NOM BARRI: MERCADAL

NOM BARRI: MERCADAL

Quantitat assignada al barri: 40.060,17 €

PROPOSTA VEÏNAL:

Treure les planxes de ferro (rigola+vorada), al carrer de STA. CLARA.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:





ANTECEDENTS:


Els serveis tècnics de l'Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, ja tenen detectada la problemàtica del perill que provoquen les planxes de ferro del sector Mercadal, i ja tenen la previsió de compra del material i substitució per part de les brigades municipals, del tram de vorada del carrer sta. Clara entre el pont de pedra i el carrer de l'Obra. La solució tècnica es la de substituir les xapes de ferro, per lloses de pedra basàltica, amb les mateixes dimensions a les existents, per no modificar gens les característiques del projecte ni la geometria de l'espai.

INFORME TÈCNIC:

Analitzada la zona demanda, es comprova que les planxes de ferro, objecte de l'actuació, formen un conjunt lineal format per rigola+vorada+darrera-vorada que solucionen el desnivell entre la vorera i la calçada, amb un total de 1.07 m. d'amplada.

La solució tècnica (definida en els antecedents), es la de substituir les xapes de ferro per lloses de basalt de color negre, de 7 cm de gruix les de paviment i rigola i de 18 cm la vorada, i amb les mateixes característiques geomètriques superficials a les existents.

L'àmbit d'actuació, comença en la cruïlla del carrer de l'Obra, fins la mitgera entre els núms 49 i 51, amb una longitud total de 132.00 m. lineals

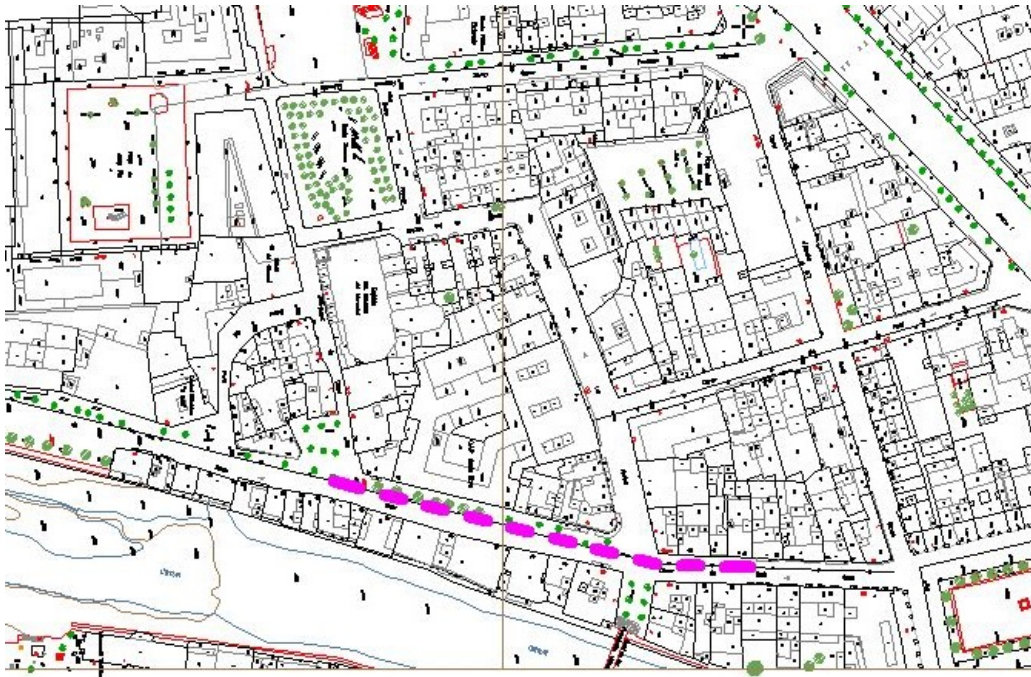

Imatge actual de l'actuació:



PRESSUPOST ACTUACIÓ:

TOTAL (IVA inclòs) = 30.000,00 €