



AJUNTAMENT DE GIRONA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019

Servei Responsable: Urbanisme

---

**MILLORA DE LA VIALITAT al C/. ENDERROCADES**

**- TRAM 2-**

**NOM BARRI: CARME – VISTA ALEGRE**

---




**INFORME TÈCNIC:****Antecedents**

El carrer Enderrocades té una amplada total aproximadament de 6 metres, amb dues voreres força estretes, amb una amplada aproximada al voltant dels 75 cms quedant, doncs, una calçada de mida 4,40 m.

La proposta consisteix en l'ampliació de la vorera Nord, de tal manera que aquesta es pugui realitzar en diferents fases.

- **Tram 1**, el comprès entre el C/. del Carme fins a l'encreuament del C/. Taquígraf Martí i
- **Tram 2**, el comprès entre l'encreuament del C/. Taquígraf Martí fins al C/. Julià de Chía

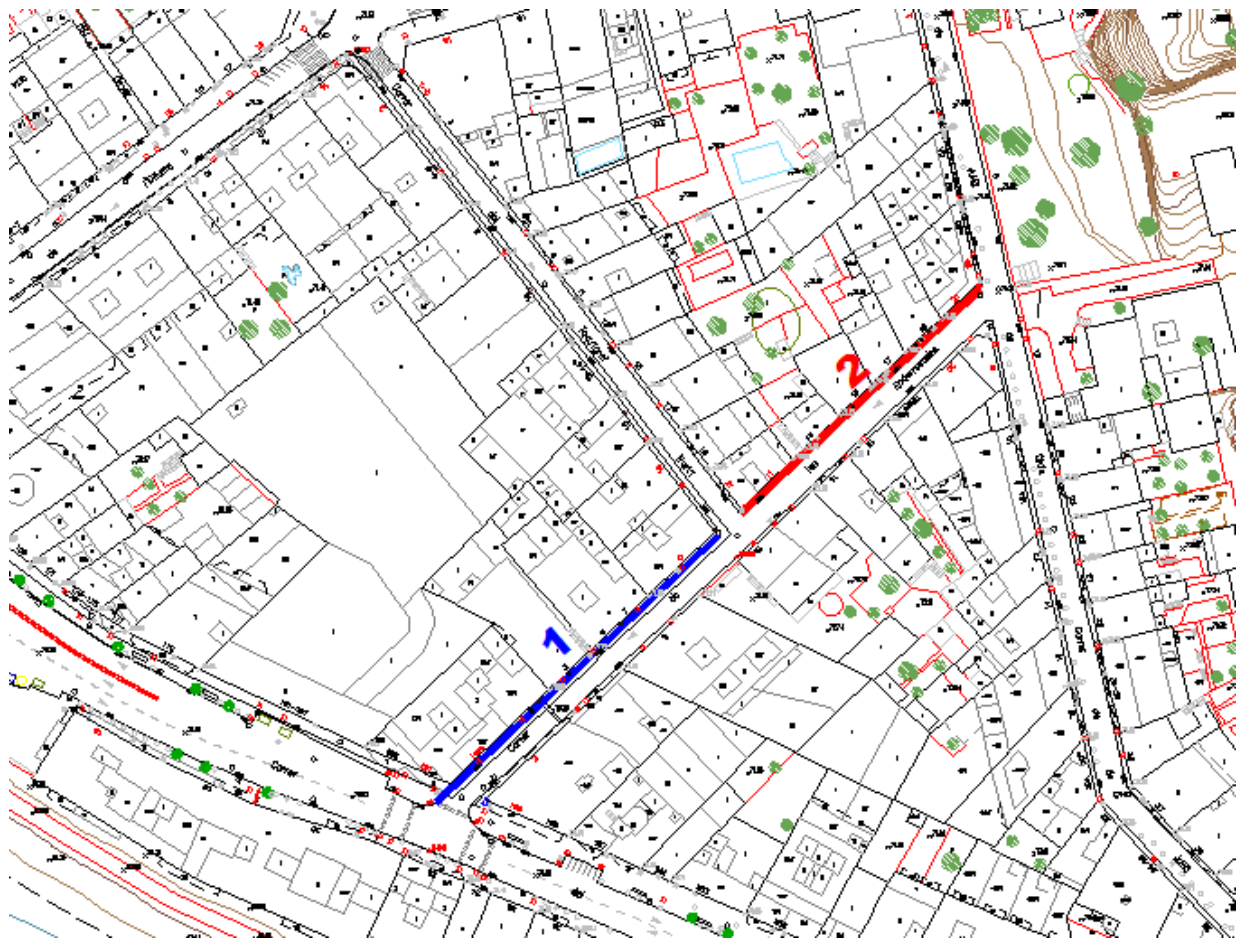

## FICA CULLERADA AL TEU BARRI

### PROPOSTA

En marc de pressupostos participats 2018 es va destinar 31.800€ a l'execució del tram 1.

Per l'any 2019 es proposa l'execució del tram 2 que va des de l'encreuament del C/. Taquígraf Martí fins al C/. Julià de Chia.

La vorera s'ampliarà dels 75 cm actuals al 1,8. necessaris per fer-la accessible segons l'ordre VIV 561/2010, que marca les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

Aquest tram fa aproximadament 55 ml de llargària. Amb aquesta ampliació la calçada passaria a tenir una amplada aprox. de 3,20 m i no permetria ni l'estacionament ni la parada de cap vehicle.



**PRESSUPOST ACTUACIÓ Tram 2:**

**TOTAL (IVA inclòs) = 30.000,00 €**