



AJUNTAMENT DE GIRONA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015

Servei Responsable: Mobilitat

Altres serveis que hi col·laboren:

---

**NOM PROJECTE: Col·locar una tanca a la zona verda  
que separa l'aparcament de l'Escola de Domeny, i  
pavimentar i rebaixar dos passos de vianants dels  
voltants**

**NOM BARRI: Domeny-Taialà**

---

**NOM BARRI: Domeny-Taialà**

**Quantitat assignada al barri: 41.059 €**

**PROPOSTA VEÏNAL:**

L'Associació de Veïns i l'escola demanen:

- 1) Adequar el pas de vianants de ctra. Sant Gregori i carrer Bullidors.
- 2) Instal·lar una tanca de fusta a la zona verda que hi ha davant l'escola per evitar que els nens juguin i se'n vagin cap a la rotonda.

**LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:**

- 1) Pas de ctra. Sant Gregori i carrer Bullidors.



2) Zona verda davant l'escola Domeny.




#### INFORME TÈCNIC:

1) Es proposa una actuació de millora del pas de vianants que travessa la carretera Sant Gregori i travessa el carrer Bullidors (just al final, al arribar a la rotonda Taialà ).

Aquesta actuació consisteix en el rebaix de la vorera per a l'adaptació dels 2 passos de vianants que travessen cada carrer i aprofitar per pavimentar tot el tros de vorera intermèdia que actualment es troba sense acabar.

Per a poder realitzar aquesta actuació, prèviament s'haurà de desplaçar un semàfor a la columna d'enllumenat del costat.

Un cop finalitzats els treballs s'haurà de fer un fressat i pintat dels nous passos de vianants amb les corresponents línies de detenció.

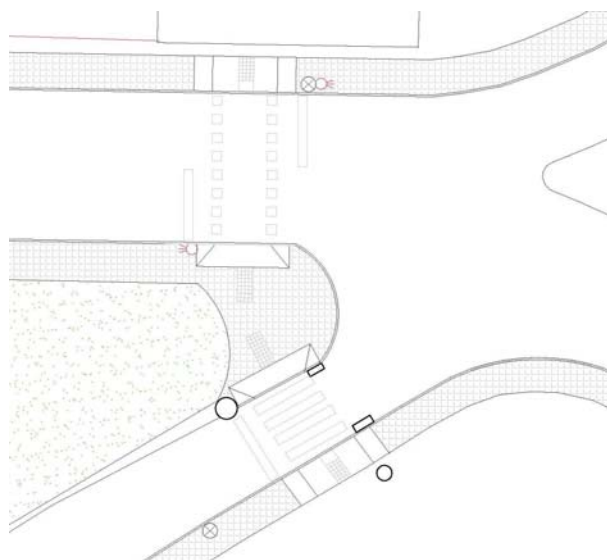

PROPOSTA pavimentació i rebaix passos vianants.

2) Es proposa la col·locació d'una tanca anglesa de fusta a tot el perímetre de la zona verda que separa el pàrquing de l'escola del caminet a tocar la rotonda. En total uns 85 ml.



TANCA ANGLESA

**PRESSUPOST ACTUACIÓ:**

1) El pressupost de la primera actuació de pavimentació i rebaix del pas de vianants ascendeix a la quantitat de:

- Enderroc i extracció de vorera existent.
- Execució dels 4 rebaixos.
- Pavimentació amb panot de graveta gris.
- Fresat i pintat dels dos passos de vianants.

13.600 € ( IVA inclòs)

- Retirada columna del semàfor existent.
- Desplaçament de semàfor.

908,63 € (IVA inclòs)

**TOTAL PRIMERA ACTUACIÓ = 14.508,63 € (IVA inclòs)**

2) El pressupost de la segona actuació consistent en:

- Subministrament i col·locació de tanca anglesa de fusta 85ml .

**TOTAL SEGONA ACTUACIÓ = 6.000 € (IVA inclòs)**